



Gabloty aluminiowe



© VDS OZNAKOWANIE
www.vds.com.pl

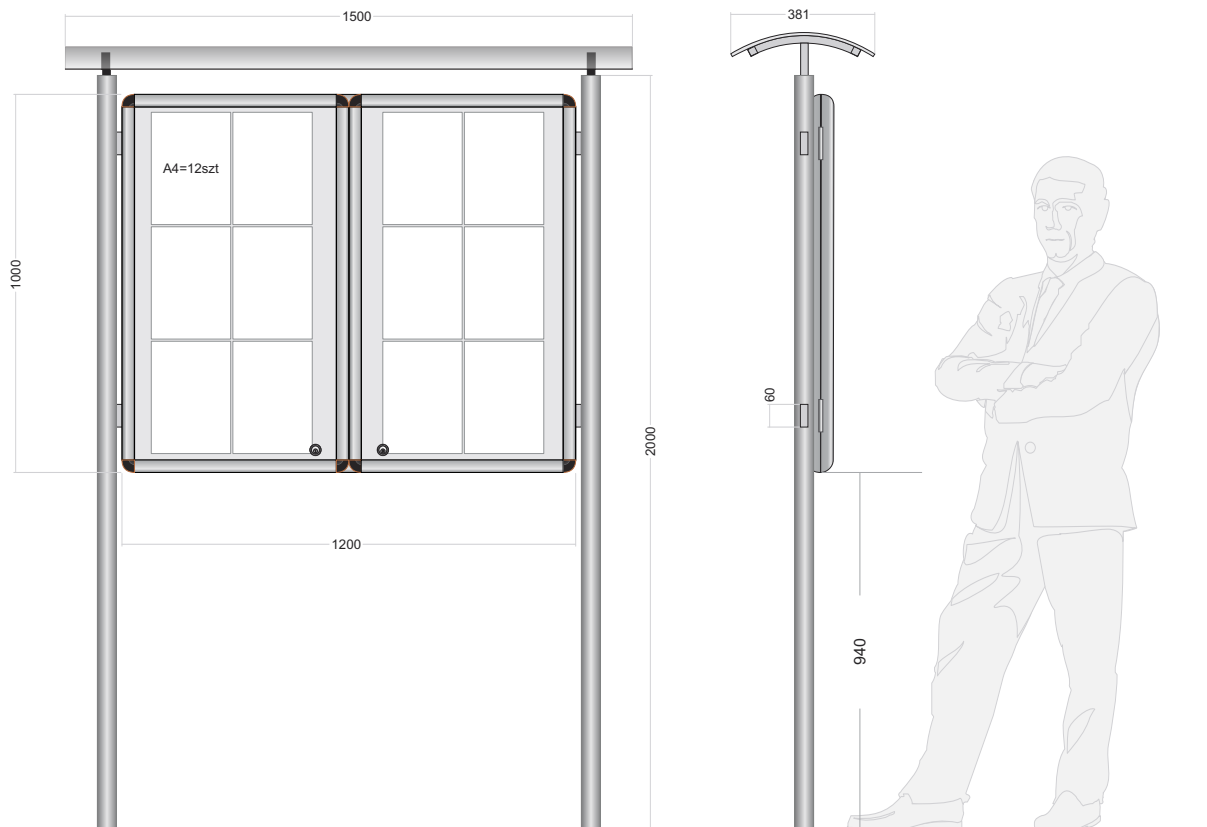

Widok z góry:



Gabłota aluminiowa zamykana.

Drzwi frontowe dwuskrzydłowe.

Wypełnienie: Blacha stal ocynk folia + magnesy lub sklejka + korek

Daszek z poliwęglanu

Konstrukcja na słupkach stalowych śr 50mm,

Front: plexi 3mm + 2 zamki + 2 zawiasy.

Posadowienie na słupkach betonowych

Standardowa kolorystyka:

Profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny

Konstrukcja: srebrny mat

Możliwe opcje do wyboru:

1. Konstrukcja gabłoty

- dwuskrzydłowa, otwierana na boki

- jednoskrzydłowa, otwierana do góry na podnośnikach.


1. Kolorystyka konstrukcji i gabłoty wg RAL

2. Wypełnienie (plecy)

- sklejka 6mm + tkanina (na pinezki)

- sklejka 4mm + korek (na pinezki)

- blacha stalowa cynkowana + folia samoprzylepna (na magnesy)

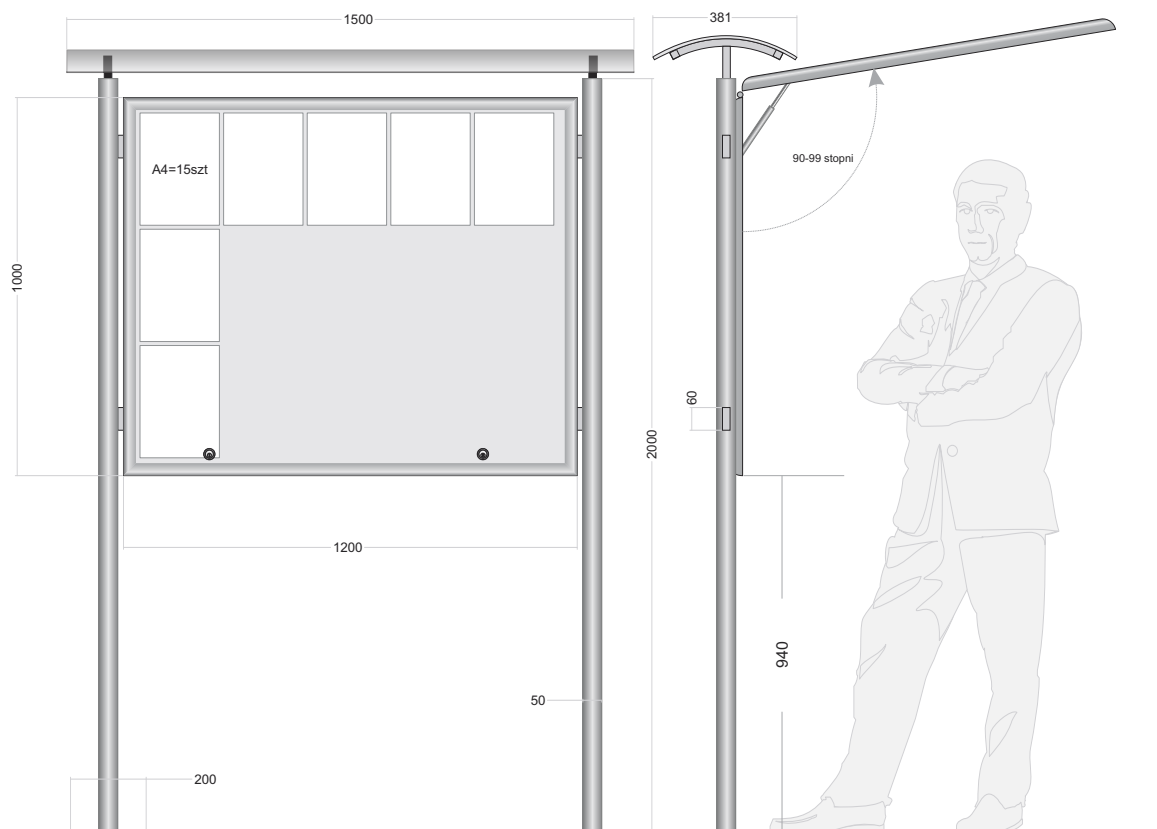

Gabłota aluminiowa zamykana.

Drzwi frontowe jednoskrzydłowe.

Wypełnienie: Blacha stal ocynk folia + magnesy lub klejka + korek

Daszek z poliwęglanu

Konstrukcja na słupkach stalowych śr 50mm,

Front: plexi 3mm + 2 zamki + 2 zawiasy.

Posadowienie na słupkach betonowych

Standardowa kolorystyka:

Profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny

Konstrukcja: srebrny mat

Możliwe opcje do wyboru:

1. Konstrukcja gabłoty

- dwuskrzydłowa, otwierana na boki

- jednoskrzydłowa, otwierana do góry na podnośnikach.


1. Kolorystyka konstrukcji i gabłoty wg RAL

2. Wypełnienie (plecy)

- sklejka 6mm + tkanina (na pinezki)

- sklejka 4mm + korek (na pinezki)

- blacha stalowa cynkowana + folia samoprzylepna (na magnesy)

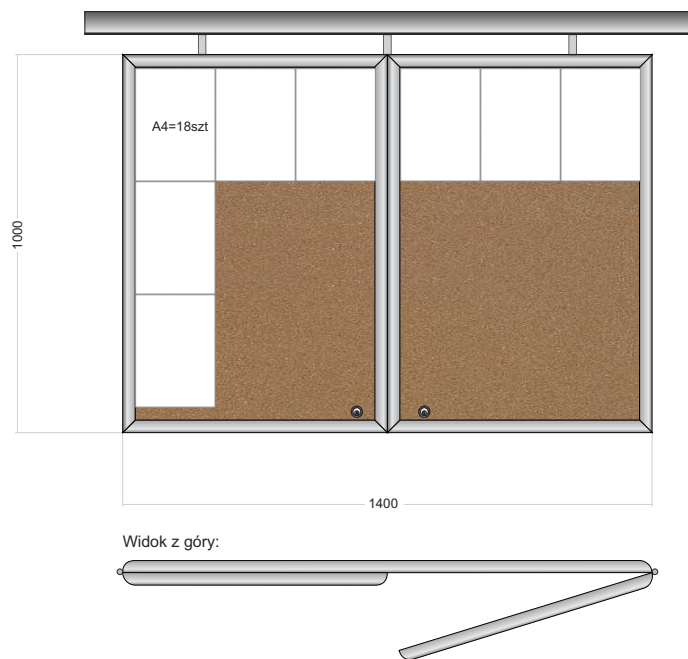

Gabłota aluminiowa zamykana.

Drzwi frontowe dwuskrzydłowe.

Wypełnienie: Blacha stal ocynk folia + magnesy lub sklejka + korek

Daszek z poliwęglanu

Konstrukcja na słupkach stalowych śr 50mm,

Front: plexi 3mm + 2 zamki + 2 zawiasy.

Posadowienie na słupkach betonowych

Standardowa kolorystyka:

Profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny

Konstrukcja: srebrny mat

Możliwe opcje do wyboru:

1. Konstrukcja gabłoty

- dwuskrzydłowa, otwierana na boki

- jednoskrzydłowa, otwierana do góry na podnośnikach.

1. Kolorystyka konstrukcji i gabłoty wg RAL

2. Wypełnienie (plecy)

- sklejka 6mm + tkanina (na pinezki)

- sklejka 4mm + korek (na pinezki)

- blacha stalowa cynkowana + folia samoprzylepna (na magnesy)



Gabłota aluminiowa otwarta

Wypełnienie: Sklejka + korek
Daszek z poliwęglanu
Konstrukcja na słupkach stalowych
Front: otwarty
Posadowienie na słupkach betonowych.

Standardowa kolorystyka:

Profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny
Konstrukcja: srebrny mat

Możliwe opcje do wyboru:

1. Konstrukcja gabloty
 - dwuskrzydłowa, otwierana na boki
 - jednoskrzydłowa, otwierana do góry na podnośnikach.
2. Wypełnienie (plecy)
 - sklejka 6mm + tkanina (na pinezki)
 - sklejka 4mm + korek (na pinezki)
 - blacha stalowa cynkowana + folia samoprzylepna (na magnesy)





www.vds.com.pl